

BRĖŽINIUS ATLIKO:

PF "ONJURA"  
 Tel. 8 685 57265

Mastelis 1:10

Data 2009

I-CK-2

Karkasinės sienos apdaila


Ventiliacinis tarpas 25mm

Vėjo izoliacija ISOVER RKL/SKL/VKL

Šiluminė izoliacija ISOVER KT/KL\*125÷175mm

Garo izoliacija

Apdaila RIGIPS gipso kartono plokštė  
 (tipas A; H; F; FH)

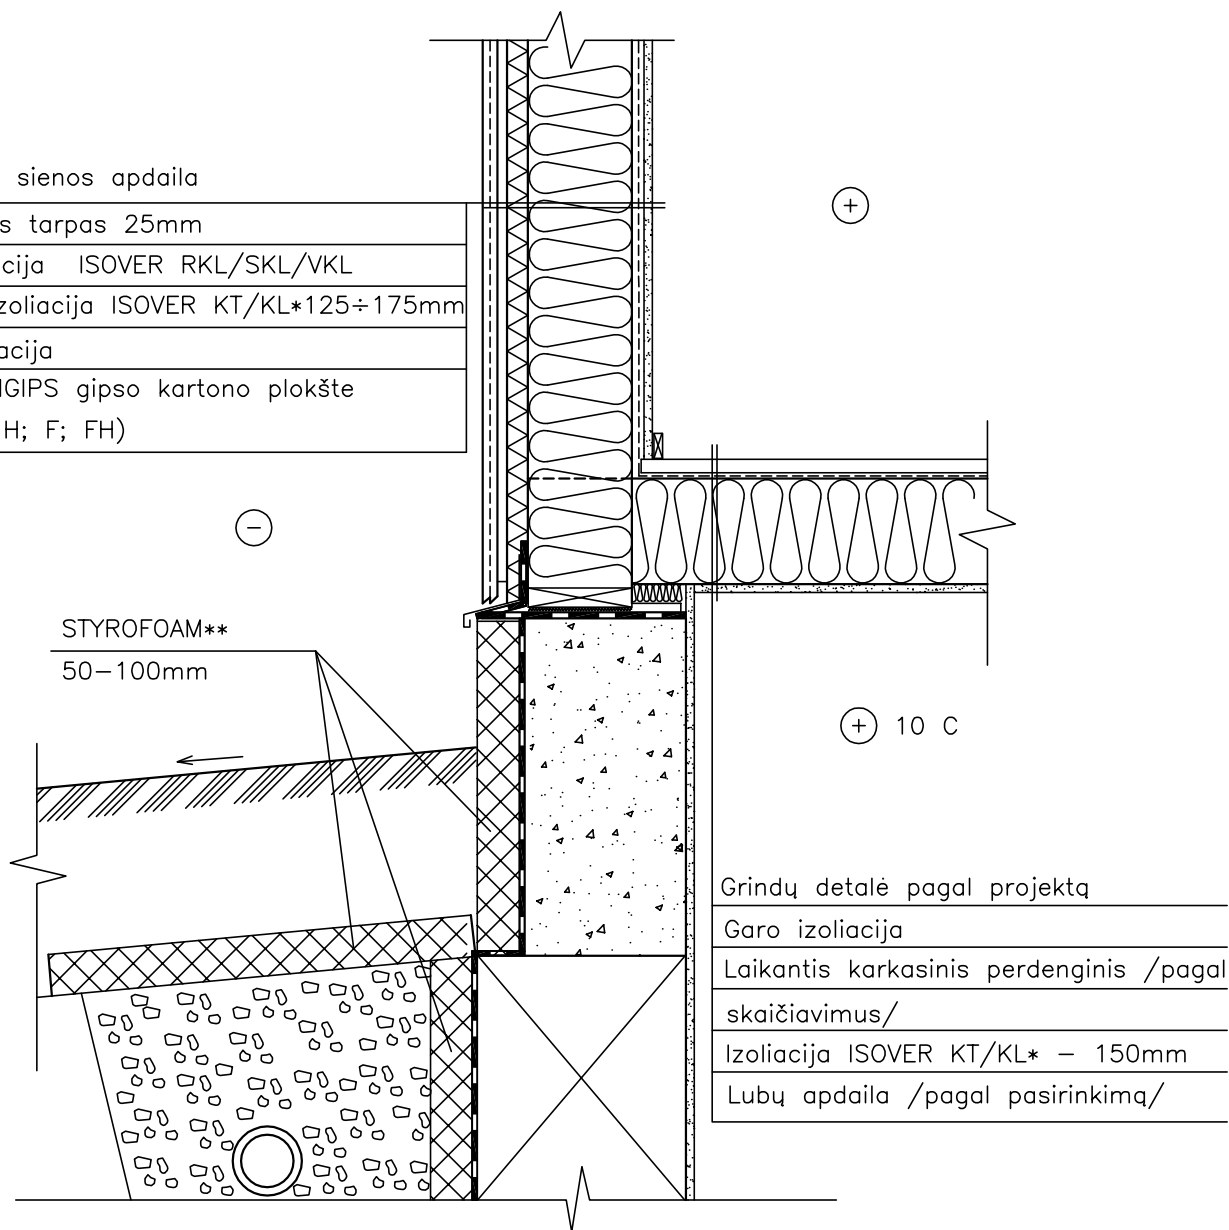

\* Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai pagal STR 2.05.01:2005 reikalavimus.

\*\*STYROFOAM gaminio rūšis ir storis parenkama pagal apkrovas ir STR 2.05.01:2005 reikalavimus.


BRĖŽINIUS ATLIKO:

PF "ONJURA"  
 Tel. 8 685 57265

Mastelis 1:20

Data 2009

I-CK-3

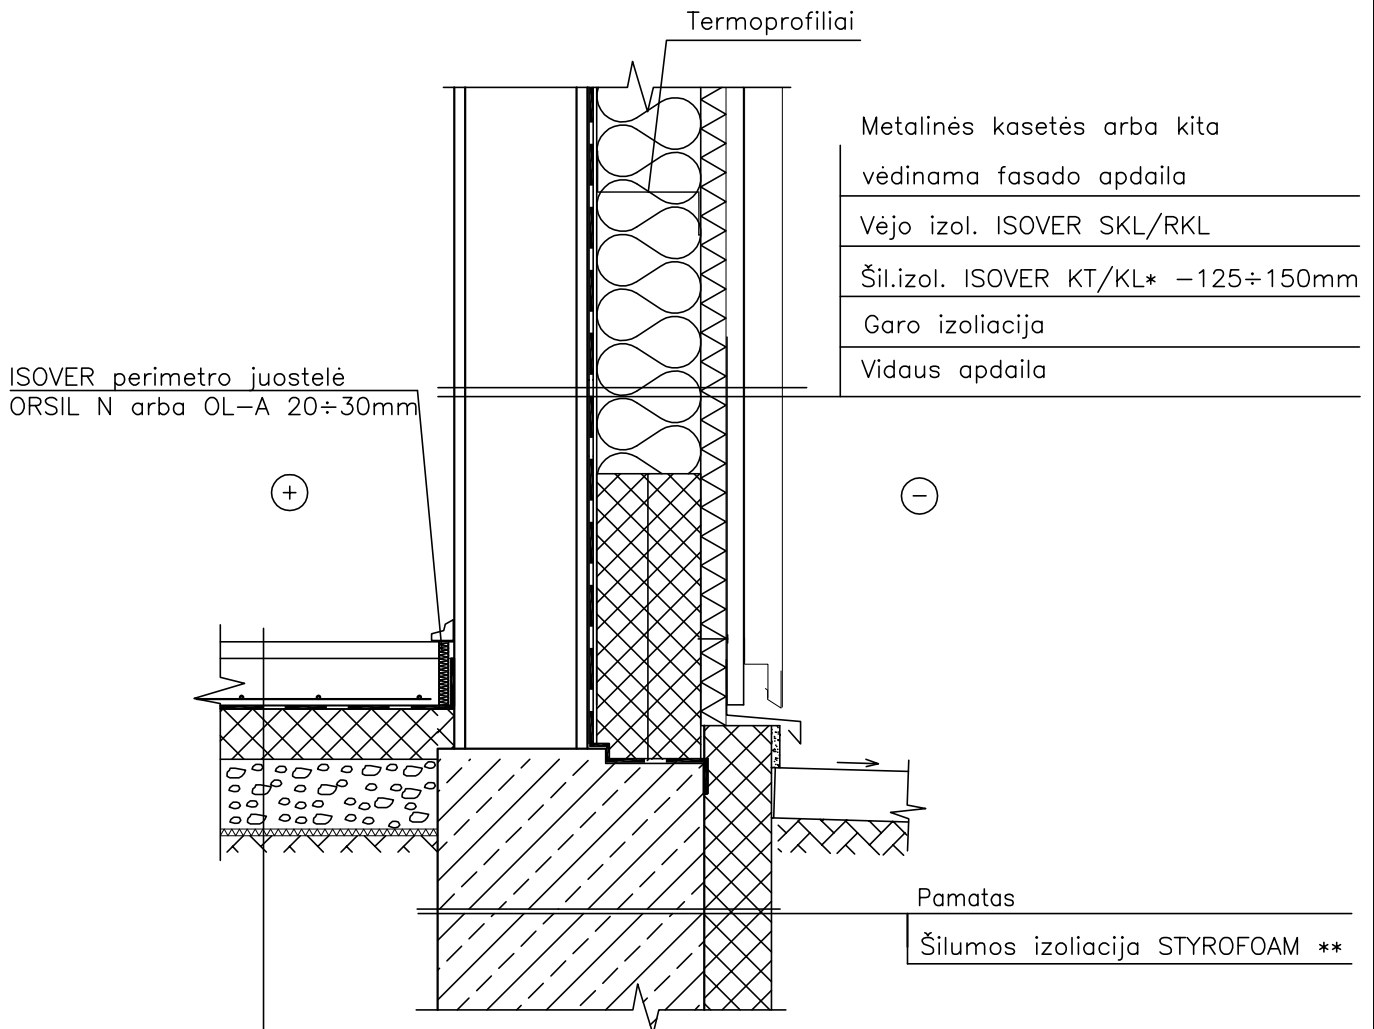

Paviršiaus danga pagal projektą	
Armuota g/b plokštė pagal statinius skaičiavimus	
0,3mm storio polietileno plėvelė arba AL folija	
Šilumos izoliacija STYROFOAM**	80-120mm
Žvyro sluoksnis (frakc.6/16)	>150mm
Geotekstilė g=140g/m <sup>2</sup>	
Sutankintas gruntas	

\* Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai pagal STR 2.05.01:2005 reikalavimus.

\*\* STYROFOAM gaminio rūšis ir storis parenkama pagal apkrovas ir STR 2.05.01:2005 reikalavimus.