


# BORGA®

## Elegant®


### Montavimo instrukcija

#### Stogo paruošimas

BORGA Elegant gali būti dengiama ant šlaitų, su ne mažesniu kaip 14° šlaito nuolydžiu. Stogo šlaitas, kurį planuojama dengti stogo danga Elegant, turi būti stačiais kampais ties kraigu ir nuosvyra (jeigu neturi kraštinės gegnės), nuosvyra turi būti lygiagreti kraigui. Smulkūs 20-30mm nukrypimai gali būti paslėpti naudojant lentjuostes ir apskardinimą. Didesnius nukrypimus reikia pataisyti, nes yra rizika, kad liks nelygūs stogo kraštas arba persistums čerpių piešinys.



1.




The roof is square if A=B

#### Grebėstai

Grebėstai, kurių dydis 5 x 7 cm, sudarantys pagrindą stogo dangai, montuojami 35 cm atstumu ant lentjuosčių vienas kito atžvilgiu. Lentjuostės tvirtinamos prie kiekvienos gegnės.

2.

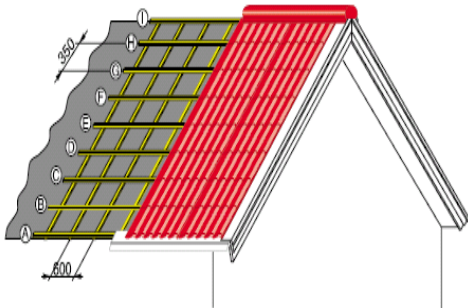

#### Pjaustymas

Plieninės stogo dangos negalima pjaustyti, naudojant abrazyvinius diskus arba kitokius įrankius įkaitinančius plieną. Tai gadina apsauginius plieno padengimus ir sukelia koroziją. Šiuo atveju taip pat negalioja garantija.


3.



#### Lietaus sistemos montavimas

Detalų montavimo planą lietaus sistemos galite rasti kitame lankstinuke.

4.



#### Lietskardžių montavimas

Lietskardžių tikslas yra nukreipti vandenį nuo stogo apačios į lataką. Lietskardės taip pat apsaugo pirmą grebėstą stogo nuo drėgmės.

5.

#### Montavimas

BORGA Elegant montuojamas į kairę pusę, nuo apačios į viršų. Reikia užtikrinti kad pirmo lapo apačia būtų vienoje linijoje kaip ir lietskardės.

6.




# BORGA®

## Dangos lakštų tvirtinimas

Montuojant ant medinių grebėstų naudojami varžtai A13 ir D14. A13 varžtai sukami apatiniame, viršutiniame ir šoniniuose skardos lapo kraštuose – po varžtą kiekviename įlinkyje. Porinėse eilėse, pradedant nuo apačios po varžtą į kas antrą įlinkį. Neporinėse eilėse varžtai nesukami, išskyrus anksčiau minėtus šoninėse kraštinėse. A13 varžtų apytikriai reikia 6 vnt/m<sup>2</sup>.


7.



## Tvirtinimas varžtais D14 4,8 x 19

Varžtai D14 jungia skardos lapus iš visų kraštų, po vieną varžtą kiekvienos bangos viršuje. Varžtai taip pat naudojami apskardavimo elementų tvirtinimui. Tokie varžtai naudojami 3 vnt / m<sup>2</sup>.


8.



## Kraigas

Kraigas tvirtinamas prie stogo dangos varžtais D14, kurie prisukami prie kas antros bangos viršaus. Tai pat dedamos pokraiginės tarpinės tarp stogo dangos ir kraigo apatinės dalies.


9.



## Vėjaskardė

Vėjaskardė tvirtinama varžtais. Atstumas tarp varžtų turi būti apie 500 mm. Vėjaskardę vieną ant kitos reikia suliesti ne mažiau nei 100 mm. Negalima suklikti tvirtinimo varžto ties vėjaskardžių sujungimu.

10.



## Po montavimo

Būkite atsargūs pašalindami metalo drožles, likučius nuo dangos paviršiaus. Įvairius pažeidimus galima padengti tokio pačio atspalvio dažais. Nukirptus galus bei šonus taip pat galima padengti apsauginių dažų sluoksniu norint pailginti dangos tarnavimo laiką.

11.

## Galimybė vaikščioti ant montuojamo stogo lakštų

Danga tvirtinama taip, kad sumontavus nebereiktų ant jos vaikščioti. Tačiau prireikus, vaikščioti galima įlinkiais, avėti avalynę minkštu padu, stengtis kad ant dangos nepatektų smėlio, pjuvenų ar kitokių medžiagų, galinčių pakenkti apsauginiam dangos sluoksniui.

12.

## Apsauginė plėvelė

Plieninės stogo dangos Borgia Elegant lapai gali būti padengti apsaugine polietileno plėvele, kuri saugo viršutinį padengimo sluoksnį nuo pažeidimų transportavimo bei sandėliavimo metu. Prieš montuojant dangą, plėvelę būtina nuimti.

13.